无线设置说明

厦门顶尖电子有限公司

售后电话:0592-5710019

地址:中国福建厦门火炬园光厦楼

电话: 0592-5710085 传真: 0592-5710029 网址: www.aclas.com 邮箱: pt@aclas.com

目录

1	前言]
	无线秤连接流程图	
	电脑与路由器的连接	
	标签秤与电脑的连接	

1 前言

- 1. 无线设置工具需求清单:
 - 电脑一台 带顶尖wifi模组的标签秤一台
 - 路由器一台
 - 以太网线一条(为方便操作,请配备较长的以太网线)
 - 水晶头转接器(线材转接器)
- 2. 电脑,标签秤以及路由器的 IP 必须处于同一网段,但是不能相同。否则会造成通讯无法正常连接

2 无线秤连接流程图



注: 具体操作步骤请见以下具体内容

3 电脑与路由器的连接


将电脑与秤通过以太网线连接起来

例如:如此时的路由器 IP 为 192.168.1.XXX,电脑的 IP 也应相应的设为 192.168.1.XXX,使其与路由器 IP 处于同一网段。

▶ 连接成功后,请右击电脑桌面上的"网上邻居"按钮并选中"属性"一栏




▶ 右击"本地连接"---属性



> 双击 "internet 协议 (TCP/IP)



▶ 设置电脑 IP

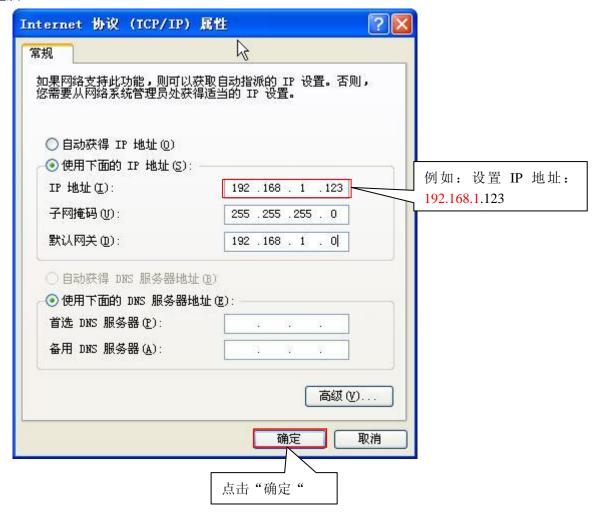

此时, 电脑的IP与路由器的IP处于192.168.1.XXX同一网段

▶ 打开 IE 浏览器并在地址栏输入路由器 IP,如出现正常的登陆界面则表示路由器与电脑连接成功,如仍无法出现正常登陆界面,请重新拔插电脑与路由器的连接线并重新设置 IP。

4 标签秤与电脑的连接

将秤底部通讯面板上的以太网水晶座拔出,接在无线路由器的 LAN 口上,如果遇到以太网线太短,建议用"水晶头转接器"(这个一个两端都是 Phone8 的母座,可用于连接一条以太网延长线),实现有线连接。待连接成功后,请在 IE 浏览器上输入无线基站台出厂时设置好的默认 IP 地址:192.168.1.254.当屏幕出现以下界面后,请输入用户名以及密码 admin,然后点击登录。


注:进行标签秤与电脑的连接前,请先断开电脑与路由器的以太网线。


 登陆

 用户名:
 admin

 密码:


 登录
 取消

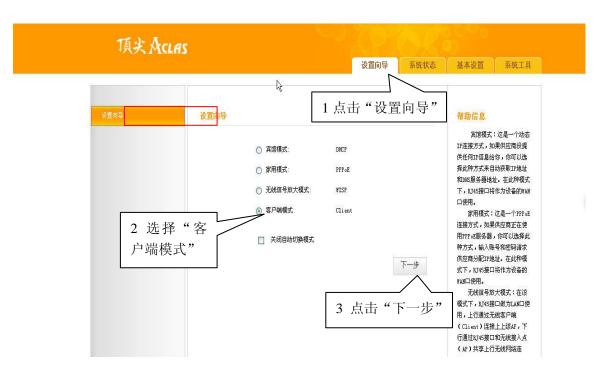

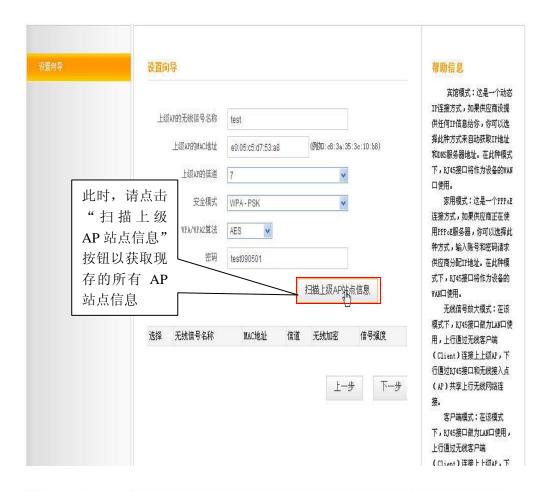



密码填完后,请按界面下方的"下一步"按钮,系统将进入以下界面。

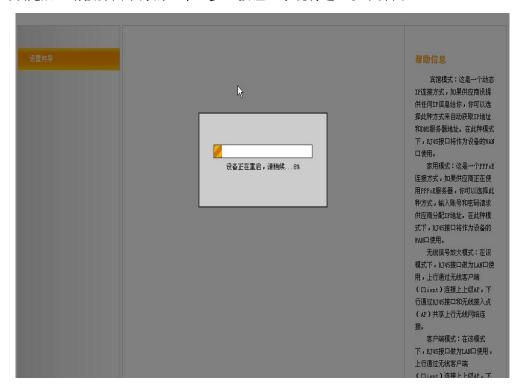



标签秤与电脑连接配置成功后,请将标签秤与电脑以太网线断开并将电脑与路由器重新连接起来,因本公司标签秤默认出厂IP为192. 168. 1. 87,与路由器处于同一网段,因此无需对标签秤IP进行额外设置。

此时标签秤, 电脑以及路由器的 IP 为同一网段, 无线标签秤功能亦实现了。

厦门顶尖电子有限公司——主要产品展示



CD7/8X

CD9X

MR1X

CDX

CWX

PT1X

RD2X

RD1X